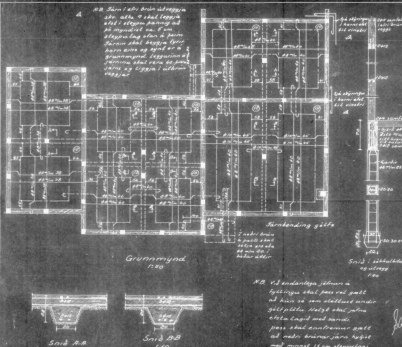


Athugasemdir og skýringar.

1. Þar sem undirstöðusúlur eru steyptar skal kanna dýpi niður á fast og steypa súlur í lengdum eftir því. Súlurnar skal steypa með hnút á endanum og þess skal gætt að þær séu með nógu löng lóðrétt járn svo að þau steypist inn í sökkulbita.
2. Bora skal fyrir súlum með ø 40 cm bor. Súlurnar séu síðan reknar niður og þétt ofan með kalkinu þunga.
3. Grafa skal fyrir sökkulbitum það djúpt að að minnstakosti 30 cm gjall fylling geti verið undir þeim.
4. Alla sökkulbita skal járnbinda eins og sýnt er. Þykkt bita 14 cm.
5. Útveggir skulu vera 14 cm þykkir, nema annað sé tekið fram af byggingafulltrúa.
6. Umhverfis öll veggjaop skal setja ø 10 er nær minnst 60 cm út fyrir op á hvern veg. Járnin skulu liggja alltaf við hvora veggbrún.
7. Efst í veggi skal setja ø 10 umhverfis húsið.
8. Járn í öllum sökkulbitum skal beygja umhverfis horn við inn og úthorn.
9. Mesta reiknað álag á súlu er. 5,4 tonn þrýstingur á grunn 6 t/m².
10. Blöndun steypu skal vera 300 kg/m³ af sementi (á tall mælanlegt sementsins er krafist af byggingafulltrúa).
11. Leyfðar spennur ...
12. Plötuþykktir eru innan hringa.
13. Uppbeygð járn skulu alltaf vera krókbeygð og ná minnst 50 cm inn í nágrannaplötu ef hún er fyrir hendi.
14. Öll ø10 mm járn skal krókbeygja.
15. Reykháfur skal járnbendast með 4 ø 10 lóðrétt í hvert horn og gjarðir ø6 - ... 25. Gjarðir skulu liggja í útbrún.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS				
Páll Hannesson, verkfr. Bogahlíð 18, Sími 35550				
Teikn. P.H.	Silfurtún 9-12			
Yfirf. P.H.	Járnalögn o.fl.			
Yfirf. P.H.	Verkefni 171	Mkv. 1:50 1:20	Bl. 1	Dags. okt. 60